



¿Sabes donde se encuentra la llanta de repuesto y las herramientas?
El procedimiento que debes seguir es el siguiente, según el orden señalado.

TOYOTA LAND CRUISER PRADO

PASO 1



Estando frente al maletero, a su mano izquierda encontrara un compartimiento.

PASO 2



Abra el compartimiento en dirección a usted.

PASO 3



Dentro de compartimiento encontrara el gato hidráulico.


(Continúa en la pagina 2)

PASO 4



El puerta trasera del auto encontrará 2 compartimientos. Las herramientas se encuentran en el compartimiento que esta a su izquierda.

PASO 5

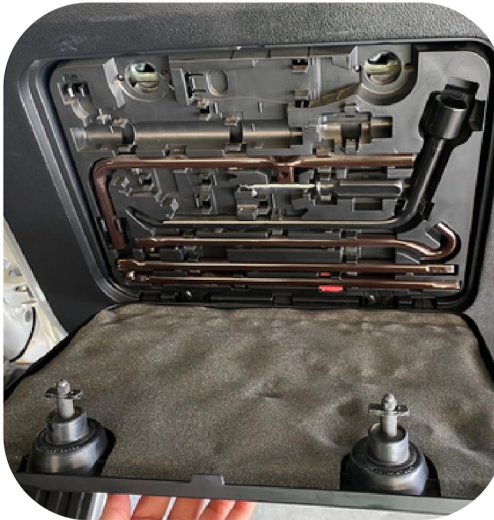

Abra el compartimiento en dirección a usted y cuidadosamente retire las 4 varillas.

PASO 6



Armar las 3 varillas. Hasta que queden en línea recta y la que varilla en forma de L debe quedar al insertarla al inicio de las 3 que armo.

PASO 7



En medio del maletero se encuentra esta tapa la cual debe retirar con ayuda de un destornillador plano.

(Continúa en la pagina 3)

PASO 8



Insertar las varillas dentro del orificio en forma vertical.

PASO 9



Girar las varillas hasta que la llanta toque la superficie plana.

PASO 10



En medio de la llanta encontrará la pieza señalada en la imagen , para retirarla debe inclinarla hacia un lado y levantarla.

PASO 11



Luego puede proceder a retirar la llanta para realizar el cambio.